


Forte

日本初の
省エネ!



GPCグループ
日本総代理店
株式会社フォルテ

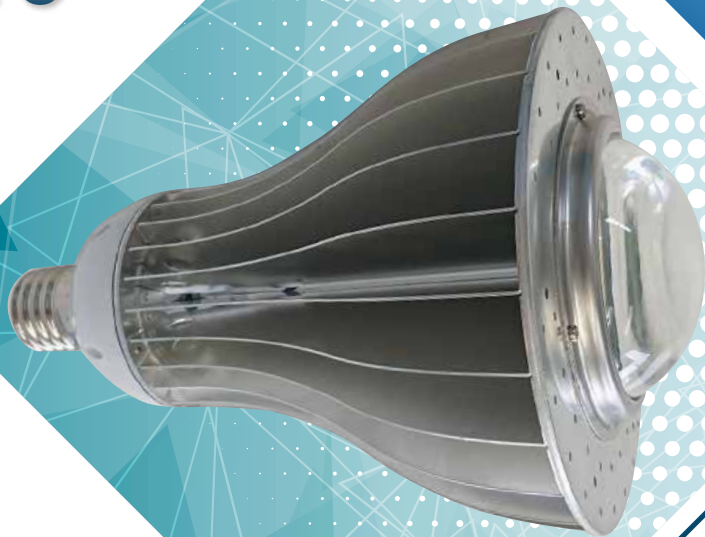

水銀灯代替工事不要 LED ハイベイライト

このハイベイライトは既設の安定器はそのまま。ランプを交換するだけで LED 照明としてご利用いただけます。スイッチ ON で即点灯、ストレスなし！さらに照明電気代およそ 1/4 に削減！！電気工事費が削減できるためトータルの費用対効果が短くなります。

工場・倉庫などの省エネに最適！

世界シェア 60%の信頼で、さらに長寿命！
ランプ交換だけですぐ点灯します！

日本国内最大手メーカー「日亜化学工業」製の高輝度チップを採用。寿命に最も影響を与える部品「電解コンデンサ」は日本国内最大手メーカー「ルビコン製」を採用。最も信頼性の高い品質です。

設置方法は簡単！これだけ！！



①既設水銀灯



②水銀灯取り外し



③ハイベイライト取付



④完了！

発売元 GPCグループ日本総代理店 株式会社フォルテ

ハイベイト仕様


※仕様は予告なく変更することがあります。

約70%の省エネに加え省メンテ、瞬時点灯・瞬時消灯!

従来の照明よりも省エネであることはもちろん、製品寿命も長いため、交換コストも抑えられます。また、現在のLEDではRGB光の3原色全ての色が使用できるため、チラツキもなく、多彩な照明演出も可能。各種オプションもご用意しています。



型 式	GPC-100A-277VE40D	GPC-150A-277VE40D
電 圧	AC100 ~ 277V 50/60Hz.	AC100 ~ 277V 50/60Hz.
色 温 度	3000K/5000K/5700 K	3000K/5000K/5700 K
C R I	>80	>80
全 光 束	15000LM	22500LM
消 費 電 力	87W	136W
配 光 角 度	標準 110度 (85度 / 135度)	標準 110度 (85度 / 135度)
LEDSMD メーカー	NICHIA (日亜)	NICHIA (日亜)
LED チップ数	168 個	168 個
動作温度範囲	-10℃ ~ 40℃ ※1	-10℃ ~ 40℃ ※1
寿 命	50,000 時間 ※2	50,000 時間 ※2
重 量	1.5Kg	1.5Kg
外 寸	180mm x 306mm	180mm x 306mm
防 水 性 能	I P 6 5	I P 6 5

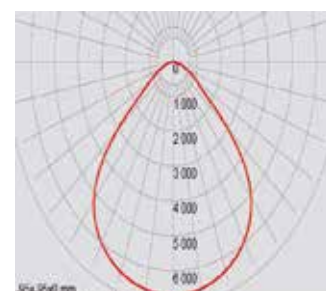

*1 40℃を超える環境で使用した場合は不点灯や寿命が短くなる事もあります。
*2 表示は設計寿命のため、製品の寿命を保証するものではありません。

ご 相 談
お問い合わせ

GPCグループ日本総代理店 **株式会社フォルテ**

〒305-0832 茨城県つくば市西岡 108-3

TEL 029-839-5978 HP <http://forte-cctv.com/>

FAX 029-836-0621 MAIL forte@gamma.ocn.ne.jp